


GENEL ÖZELLİKLER

- Besleme 12V DC Max.250mA (ters bağlantı cihaza hasar vermez)
100 Mb Ethernet Bağlantısı
4 adet Wiegand Portu (26,34 bit otomatik algılama - D0,D1 düz-ters bağlantı otomatik algılama - kopuk data hattı tespiti - görsel uyarı)
4 adet Röle (10A - okuyucular için)
Kart Hane Sayısı 2-4 Hex. (5-10 hane) Seçmeli
Ayarlanabilir Aynı Kartı Okuma Süresi (Global)
16.000 kullanıcı personel kayıt kapasitesi
Log Kapasitesi 131.000 Kayıt (silindikten sonra geri getirilebilen)
255 farklı Geçiş Grubu Tanımı
- Her Geçiş Grubu için Okuyucu Seçimi
- Günlük Süre Tanımı (dakika)
- Süre Aşımında Düşülecek Para/Kontör
- Günlük Geçiş Sayısı
- Okuyucular Arasında Rota Belirleme
- Anti-Passback
- Her Okuyucu için Kart + Şifre Güvenlik Ayarı
- Geçişlerde Sürekli Açık/Kapalı Kalabilme Özelliği
- 8 farklı Saat Aralığı
- Her Saat Aralığı için Gün Seçimi
- Her Saat Aralığı için Geçiş Sayısı ve Geçişlerde Düşülecek Para/Kontör
- Her Saat Aralığı için Ek Geçiş Sayısı ve Ek Geçişlerde Düşülecek Para/Kontör
Her Kart için
- Tarih Aralığı/Tarih Aralığı Dışı Geçiş
- Para/Kontör Girişi
- Her Kart için Ek Kart ve Şifre Tanımlama
- ID(Aile) Kapasite ile Giriş Sınırlaması
- Geçiş Grubu Seçimi
- Kapı Seçimi
- Geçiş Grubunu Kapı Seçerek Sınırlandırma
- Kart, Bölüm, Geçiş Grubu bazında veya Toplu olarak Tarih Aralığı, Para, Kontör Girişi ve Giriş Değerlerine göre Röle Kontrolü
- Zil Çaldırma (saniye/dakika, haftanın günleri, röle seçmeli)
- Alarm Uyarısında Tüm Kapıları Otomatik Açma
- Manuel olarak Tüm Kapıları istenilen Süre(dakika) boyunca Açma
- Manuel olarak Tüm Kapıları Kilitleme
Okuyucular için
- Röle Seçimi
- Yön Belirleme (Giriş, Çıkış)
- Her Okuyucu için 2 adet Giriş veya 1 Giriş-1 Çıkış Sinyali (Buton, Sensör,

4'lü Access

Kontrol Paneli

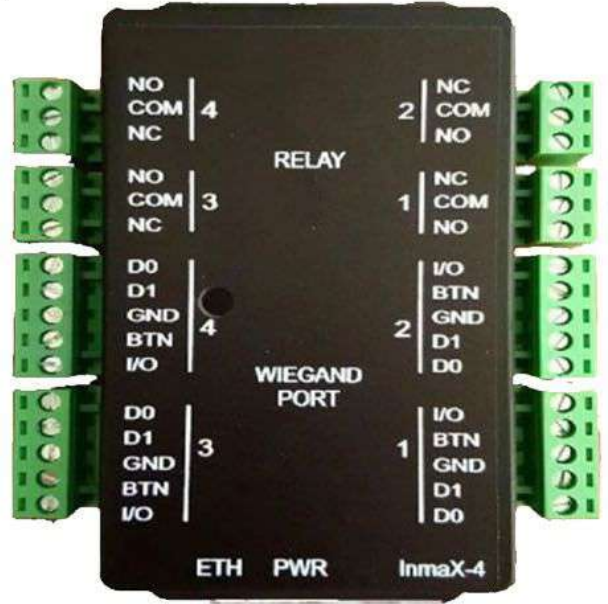

4'LÜ MAX Panel

Teknik Özellikler:

Besleme 12V DC Max.250mA (ters bağlantı cihaza hasar vermez)

100 Mb Ethernet Bağlantısı

4 adet Wiegand Portu (26,34 bit otomatik algılama - D0,D1 düz-ters bağlantı otomatik algılama - kopuk data hattı tespiti - görsel uyarı)

4 adet Röle (10A - okuyucular için)

Kart Hane Sayısı 2-4 Hex. (5-10 hane) Seçmeli

Ayarlanabilir Aynı Kartı Okuma Süresi (Global)

16.000 kullanıcı personel kayıt kapasitesi

Log Kapasitesi 131.000 Kayıt (silindikten sonra geri getirilebilen)

255 farklı Geçiş Grubu Tanımı

- Her Geçiş Grubu için Okuyucu Seçimi
- Günlük Süre Tanımı (dakika)
- Süre Aşımında Düşülecek Para/Kontör
- Günlük Geçiş Sayısı
- Okuyucular Arasında Rota Belirleme
- Anti-Passback
- Her Okuyucu için Kart + Şifre Güvenlik Ayarı
- Geçişlerde Sürekli Açık/Kapalı Kalabilme Özelliği
- 8 farklı Saat Aralığı
- Her Saat Aralığı için Gün Seçimi
- Her Saat Aralığı için Geçiş Sayısı ve Geçişlerde Düşülecek Para/Kontör
- Her Saat Aralığı için Ek Geçiş Sayısı ve Ek Geçişlerde Düşülecek Para/Kontör

Her Kart için

- Tarih Aralığı/Tarih Aralığı Dışı Geçiş
- Para/Kontör Girişi
- Her Kart için Ek Kart ve Şifre Tanımlama
- ID(Aile) Kapasite ile Giriş Sınırlaması
- Geçiş Grubu Seçimi
- Kapı Seçimi

- Geçiş Grubunu Kapı Seçerek Sınırlandırma

- Kart, Bölüm, Geçiş Grubu bazında veya Toplu olarak Tarih Aralığı, Para, Kontör Girişi ve Giriş Değerlerine göre Röle Kontrolü

Panel için

- Panel Türü Belirleyebilme (Panel, Ana Panel, Yardımcı Panel)

- 8 farklı Çalışma Saat Aralığı

- Çalışma Saatleri Dışında 4 adet Röleyi Açık-Kapalı Tutabilme

- Panel Programına UDP üzerinden Yardımcı Mesajlar Gönderme

- Mesaj Süre Ayarı

- Röle Süre Ayarı

- Okuyucu Seçerek Kapasite Tanımlayabilme ve Kapasite Değerine göre I/O Kontrolü Yapabilme

- Zil Çaldırma (saniye/dakika, haftanın günleri, röle seçmeli)

- Alarm Uyarısında Tüm Kapıları Otomatik Açma

- Manuel olarak Tüm Kapıları istenilen Süre(dakika) boyunca Açma

- Manuel olarak Tüm Kapıları Kilitleme

Okuyucular için

- Röle Seçimi

- Yön Belirleme (Giriş, Çıkış)

- Her Okuyucu için 2 adet Giriş veya 1 Giriş-1 Çıkış Sinyali (Buton, Sensör, Alarm, Loop, Çıkış, Açık-Kapalı, Son Kart, Sayaç Tek Yön-Çift Yön)

SQL Tabanlı Kontrol ve Raporlama Programı

Online Çalışabilme-Geçiş Gözlem Ekranı

Kapı Zorlanması Görsel Uyarı + Alarm Rölesi

Kart Geçiş İzni Olmadığı Durumlarda Görsel Uyarı

Sıralı Kart Yükleme

Excelden Kart Bilgilerini Programa Aktarabilme

Raporları Excele Taşıma, Çıktı Alabilme

Dataları txt olarak Yedekli Kaydetme

Sistem İşlemleri için Log Alma ve txt olarak Kaydetme

