

GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma voltajı :12 Volt Ac/Dc

Kuvvet Dayanımı :280 Kg

Çalışma Prensibi :Fail Safe (Enerji Yokken Açık)

Gövde : Satin Alüminyum

Max. Tutma Aralığı : 3 mm

Kapı Durumu İzleme Konağı : Mevcut, LED göstergeli

280kg

Manyetik Kilit



MANYETİK KİLİT




Manyetik Kilitler, bina girişleri, ofis kapıları gibi güvenlik isteyen tüm kapılarda kullanılmaktadır. Uzaktan kumanda, şifreli ünite, buton ve hareket sensörleri ile kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Elektronik tabanlı olarak üretilen bu sistemler giriş kapısında kontrolü sağlamaktadır. Mıknatısa benzer bir sistemle çalışan bu ürünler, devreye girmek için elektriğe ihtiyaç duymaktadırlar.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektromanyetik Kilit,
Kapı açık kapalı izleme,
Ledli,
250x47x25mm Ebat,
280kg.Tutuş Gücü,
12V DC
Voltaj sıçrama koruması,
Cam, mobilya,çelik kapılarda kullanılır
*Fail Safe (Enerji Yokken Açık)




ADAPTÖR




ADAPTÖR

12V
GND

ADAPTÖR



meliTime
KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

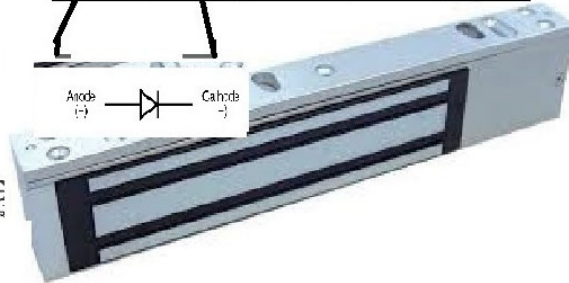

BUTON İLE MANYETİK KİLİT BAĞLANTI ŞEMASI

