

GENEL ÖZELLİKLER

- > ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1G2) protokol etiketini destekler.
- > Frekans: ABD (902 ~ 928MHz), Çin (920 ~ 925MHz), AB (865 ~ 868MHz)
(İsteğe bağlı frekans özelleştirme);
- > FHSS veya Sabit Frekans iletimi;
- > 30dbm'ye kadar RF çıkış gücü (ayarlanabilir);
- > 12 m'den fazla etki mesafesi ile isteğe bağlı 12dbi anten *;
- > Otomatik çalışan, etkileşimli ve tetikleyici etkinleştirme çalışma modunu destekleyin;
- > Tek + 9 V DC güç kaynağı ile düşük güç dağılımı;
- > Destek RS232, RS485, WG arayüzü , Opsiyonel TCP / IP
- > Daha fazla geliştirmeyi kolaylaştırmak için DLL ve Gösteri Yazılım Kaynak kodunu sağlayın.

STANDART SETİN İÇERİĞİ

- 9V Adaptör (1 Adet)
- Montaj Aparatı(1 Adet)

UHF

Ogs Anteni



UHF 12 OGS ANTENİ

ÖZELLİKLERİ

1. Kişisel fikri mülkiyet;
2. ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1G2) protokol etiketini destekleyin;
3. Frekans: ABD (902 ~ 928MHz), Çin (920 ~ 925MHz), AB (865 ~ 868MHz) (İsteğe bağlı frekans özelleştirme);
4. FHSS veya Sabit Frekans iletimi;
5. 30dbm'ye kadar RF çıkış gücü (ayarlanabilir);
6. 12 m'den fazla etki mesafesi ile isteğe bağlı 12dbi anten *;
7. Otomatik çalışan, etkileşimli ve tetikleyici etkinleştirme çalışma modunu destekleyin;
8. Tek + 9 ~ 12V DC güç kaynağı ile düşük güç dağılımı;
9. Destek RS232, RS485, WG arayüzü , Opsiyonel TCP / IP;
10. Daha fazla geliştirmeyi kolaylaştırmak için DLL ve Gösteri Yazılım Kaynak kodunu sağlayın.

FEATURES

1. Self-intellectual property;
2. Support ISO18000-6B, ISO18000-6C(EPC C1G2) protocol tag;
3. Frequency: US(902~928MHz),China(920~925MHz),EU (865~868MHz) (Frequency customization optional);
4. FHSS or Fix Frequency transmission;
5. RF output power up to 30dbm(adjustable);
6. 12dbi antenna optional with effect distance more than 12m*;
7. Support auto-running, interactive and trigger-activating work mode;
8. Low power dissipation with single +9~12V DC power supply;
9. Support RS232, RS485, WG interface, Optional TCP/IP;
10. Provide DLL and Demonstration Software Source code to facilitate further development.

UHF 6 / 12 ANTEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Uhf anten çoklu protokol ile çalışabilecek kapasitede olmalıdır.

Hızlı etiket okuyucu, su geçirmez olmalıdır.

RFID sistemle kullanılabilmelidir.

Akıllı park sistemlerinde kullanılabilecek yapıda olmalıdır.

ISM 902~928MHz (FCC), 865~868MHz ya da diğer frekans aralıklarında çalışabiliyor olmalıdır.


9 V+ DC ile çalışmalıdır

Çalışma sıcaklığı $-20^{\circ} + 80^{\circ}$ arasında olmalıdır.

RS 232 , RS485 ve wiegand haberleşme protokolleri ile çalışabilmelidir.

Kart okuma mesafesi UHF 6 için 6 metreden, UHF 12 için 12 metreden algılayabilecek konumda olmalıdır.


OGS ANTENİN 2'Lİ STANDALONE PANELİ VE BARIYER BAĞLANTI ŞEMASI

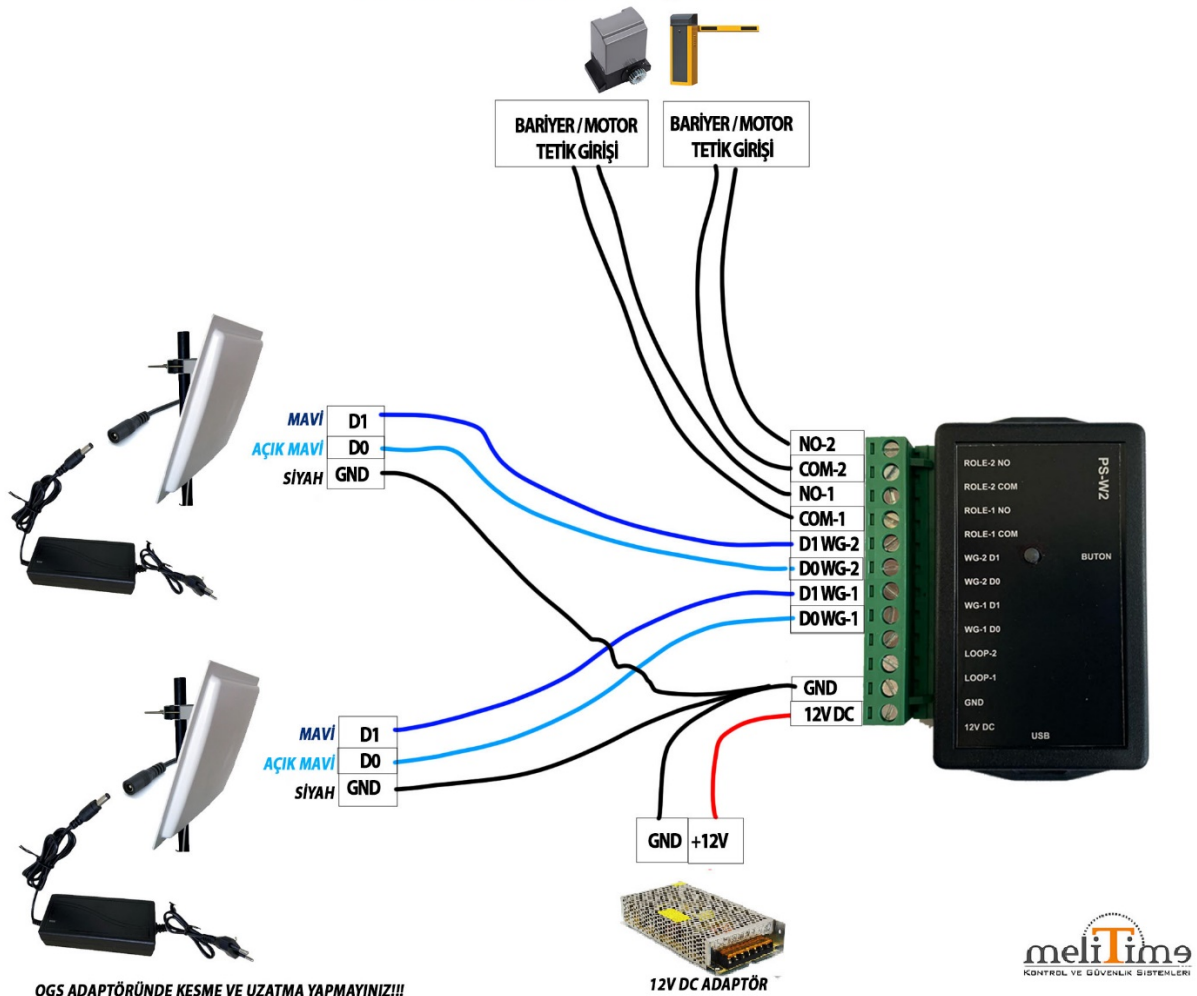

OGS ADAPTÖRÜNDE KESME VE UZATMA YAPMAYINIZ!!!

12V DC ADAPTÖR

OGS Elektronik etiketleri hangi araçta nereye monte edilmelidir ?


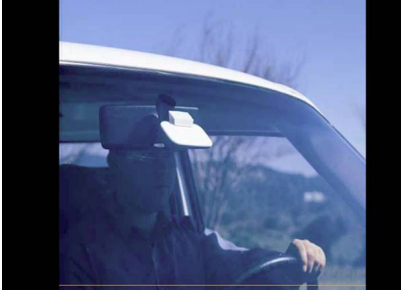


Atermik cam olarak tanımlanan özel ısı yalıtımlı araç ön camları 98 Model yılı itibarı ile **RENAULT** Twingo, Clio, Megane Ailesi (Sedan, Scenic, Coupe, Wagon) ile Laguna, Kangoo, **MERCEDES**, BMW, **Peugeot** 206, 307, 406, **OPEL** Zafira, Vectra, **CİTROEN** ve **MERCEDES** marka araçların klimalı modellerinde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca yeni model araçlarda da atermik cam kullanılmaya başlanmıştır.

Şayet aracınız bu marka ve modelde ve camı atermik ise; bu bölgelere cihaz monte edilmelidir. **Aksi takdirde kaçak geçiş uyarısı alınabilir, bu şekilde geçişler yapılmamalıdır.** OGS Etiketinin ön camın üst ortasında siyah benekli bölge içine yerleştirilecek marka ve modeller (Şekil 1, Şekil 2);


RENAULT MEGANE AİLESİ, RENAULT SAFRANE, RENAULT LAGUNA, RENAULT SCENİC, RENAULT FLUENCE, RENAULT TWİNGO,

PEUGEOT 206, PEUGEOT 307, PEUGEOT 406, PEUGEOT PARTNER 2003 MODEL VE SONRASI, FORD S-MAX, OPEL ZAFİRA, OPEL VECTRA, OPEL OMEGA, OPEL İNSİGNİA, CITROEN PICASSO, CITROEN C1, CITROEN C3, CITROEN C4, CITROEN C5, CITROEN SAXO, FIAT SCUDO

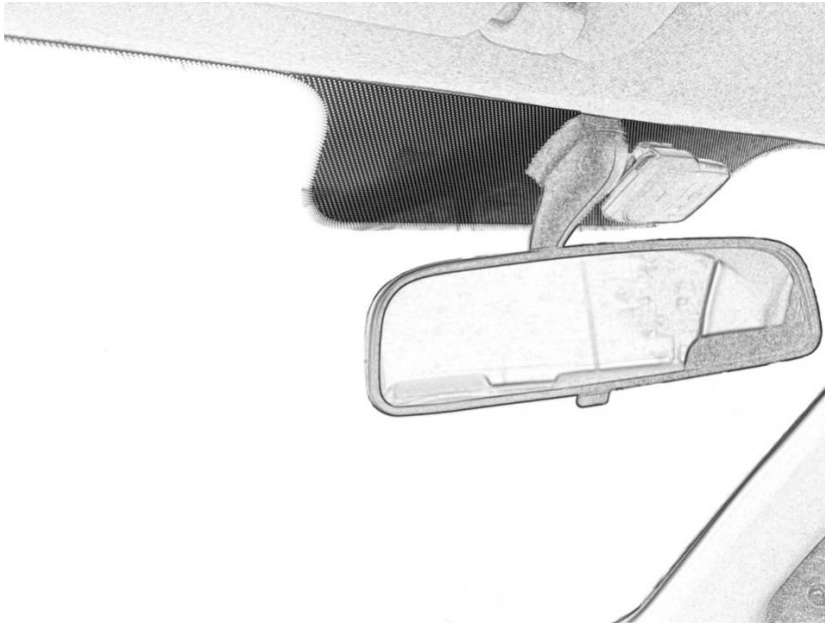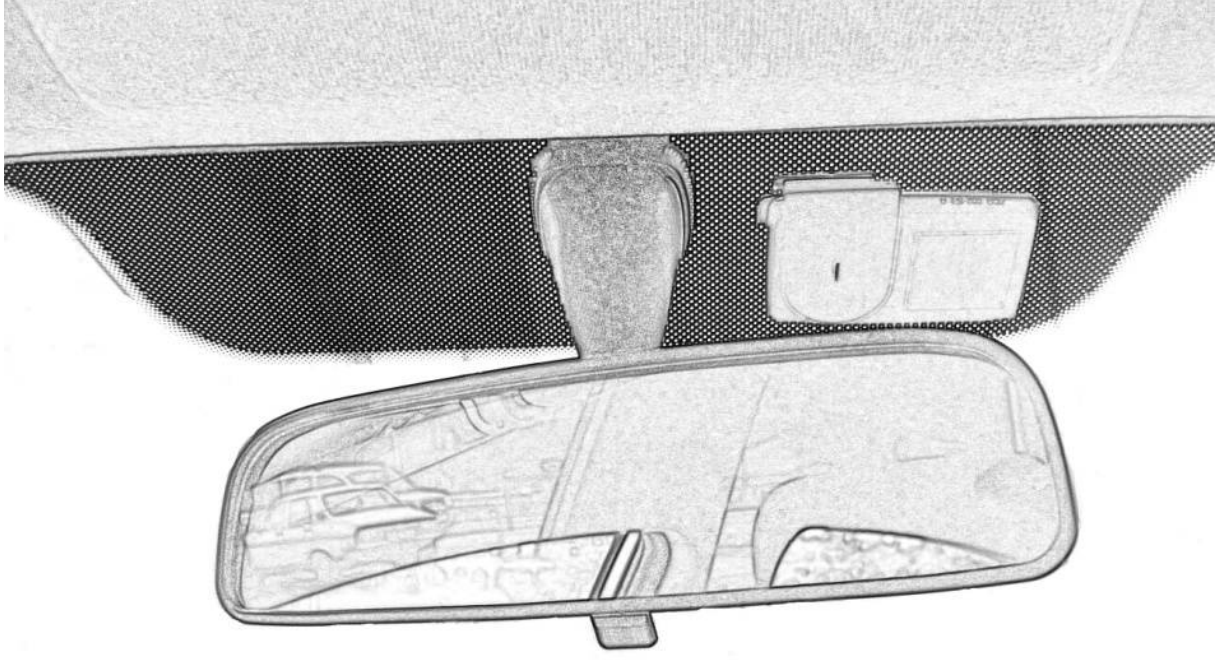


OGS Etiketinin Ön camın orta alt kısmında saydam dikdörtgen bir bölge içine yerleştirilecek marka ve modeller (Şekil 3);

RENAULT CLİO HB,RENAULTMASTER (2005'e kadar olan modeller. 2005 Dahil), OPEL MOVANO MİNİBÜS 2003 MODEL VE SONRASI

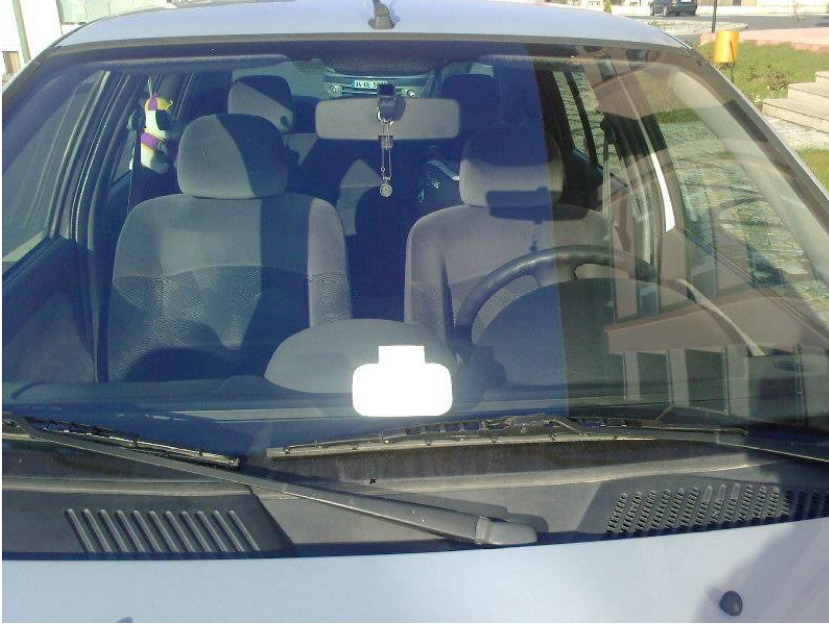

RENAULT KANGOO (Şekil 4) 2006 ve önceki modellerde ön camın üst ortasında siyah benekli bölgenin sağ ve sol alt köşelerinde olan saydam 2 kare alandan biri tercih edilecek ve cihaz yerleştirilecektir. 2007 ve sonrası modellerde ön camın herhangi bir bölgesinde OGS etiketi çalışmaktadır.

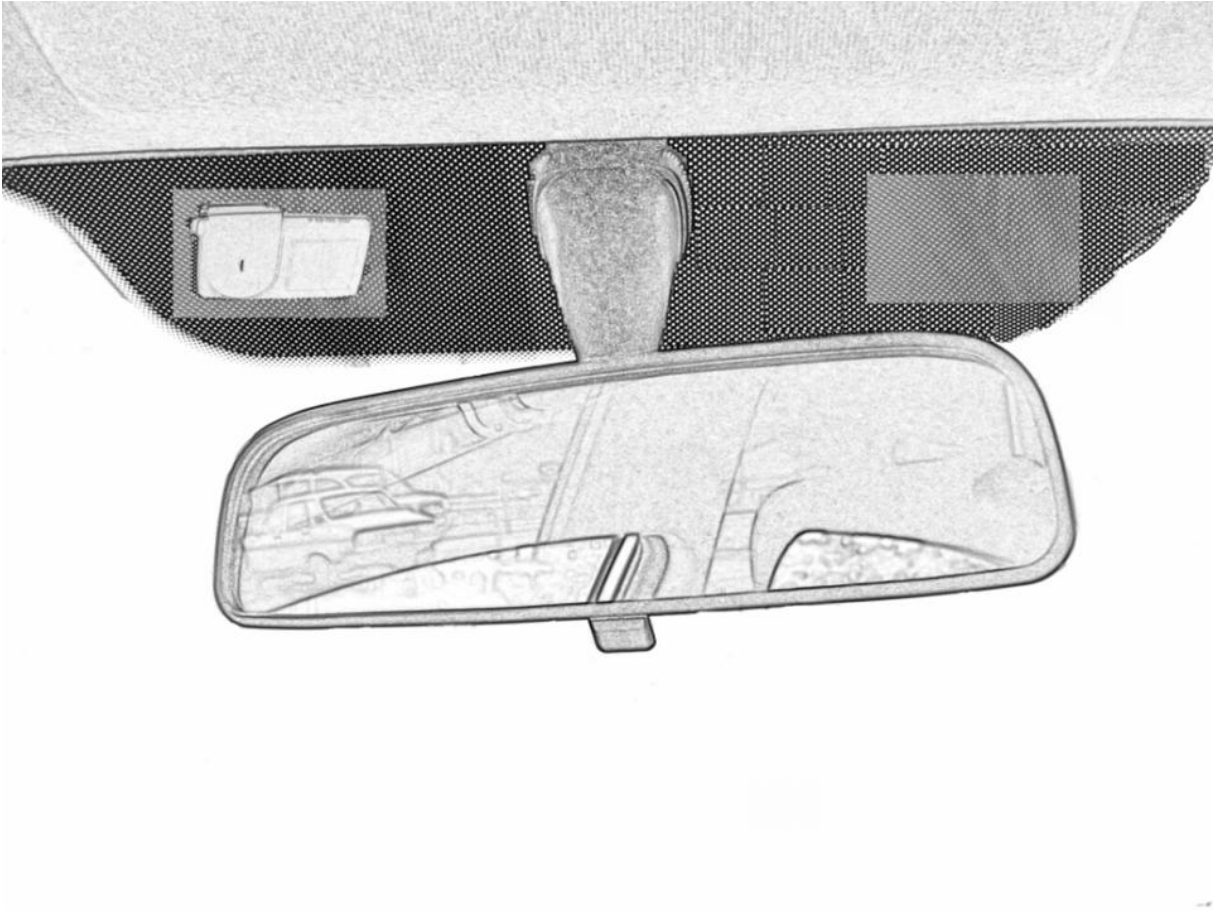

MERCEDES 2006 MODEL VE SONRASI: Mercedes marka aracın modeline ve donanımına göre cihazın takılacağı bölgelerde farklılıklar olmaktadır. Bazı modellerde ön camın alt kısmında sağ tarafta

yer alan özel bölümler bulunmaktadır. Bu nedenle cihazı okutamayan sürücülerin araçları ile birlikte Ana Kontrol Merkezi Başmühendisliği Danışma Birimine başvurmaları gerekmektedir.

LAND ROVER, RANGE ROVER, BMW 2006 MODEL VE SONRASI ARAZI TAŞITI (JEEP):

Ön camın üst ortasında yer alan saydam alan içerisine cihaz yerleştirilecektir.

NEOPLAN MARKA OTOBÜSLER:

OGS cihazı üst panoramik camın herhangi bir bölgesine monte edilebilir.

MERCEDES Vaneo ve Audi A8'DE model aracın bazılarında ön cam tamamen metal film kaplıdır.Sürücü etiketi elle dışarı tutacaktır.