

GENEL ÖZELLİKLER

- Çalışma voltajı: <60 mA 12V DC
- Kullanıcı kapasitesi: 3000 kullanıcı
- Kart okuma mesafesi: 3-6 cm
- Dahili kart okuma frekansı: ID 125KHz
- Çalışma sıcaklığı: -45C /60 C
- Çalışma nem ortamı: %10-%90 RH
- Su Geçirmezlik Oranı: Ip66'e uygun
- Ayarlanabilir kapı röle zamanı: 0-255 saniye
- Wiegand arayüzü: Wiegand 26 bit
- İki renk led göstergesi ve sesli uyarı özelliği
- Kilit çıkışı mevcut kısa devre koruması
- Zil ve kapı açtırma buton bağlantısı
- Boyut: 140x70x16mm

MT307

Şifreli Kart Okuyucu



KART OKUMA



ŞİFRELİ GEÇİŞ



IP66



KAPI AÇTIRMA



ZİL

MT307 KULLANIM KILAVUZU



Çalışma Voltajı:12V DC
Kullanıcı kapasitesi: 3.000
Dahili kart okuma frekansı: ID Model:125 KHz
Su Geçirmezlik Oranı: Ip66'e uygun
Mevcut akım:<100 mA
Kilit çıkışı yüklemesi: Max 3A
Çalışma sıcaklığı:45-60 C
Çalışma nem ortamı:%20-%90 RH
Ayarlanabilir kapı röle zamanı:-255 saniye
Wiegand arayüzü: Wiegand 26 bit
Kablo bağlantısı: Elektrik kilidi, çıkış butonu, Zil çıkışı
Boyut:140x70x16mm

PROGRAMLAMA

***123456# PROGRAMA GİRİŞ**

Varsayılan Kapı Açma şifresi:7890

Kart eklem: *123456# ardından 1'e basın kart okutma*

Şifre değiştirme: *123456# ardından 2'a basın 4 haneli şifre girin # tekrar 4 haneli şifre girin # basın(varsayılan 7890)


Röle süresi değiştirme: *123456# ardından 5'e basın 0-99 sn arası süre oluşturun #

Kart silme: *123456# ardından 3'e basın kart okutma*

Programlama şifresini değiştirme: *123456# ardından 9'a basın 6 haneli yeni programlama şifresi oluşturun # tekrar programlama şifresi # basın.

Programlama şifresini sıfırlama: Enerjiyi kesin kahverengi ve siyah kabloları birleştirip eksiye bağlayın ve enerjiyi verin 3 bip verdikten sonra bağlantıyı ayırın.

MT307 BAĞLANTI ŞEMASI

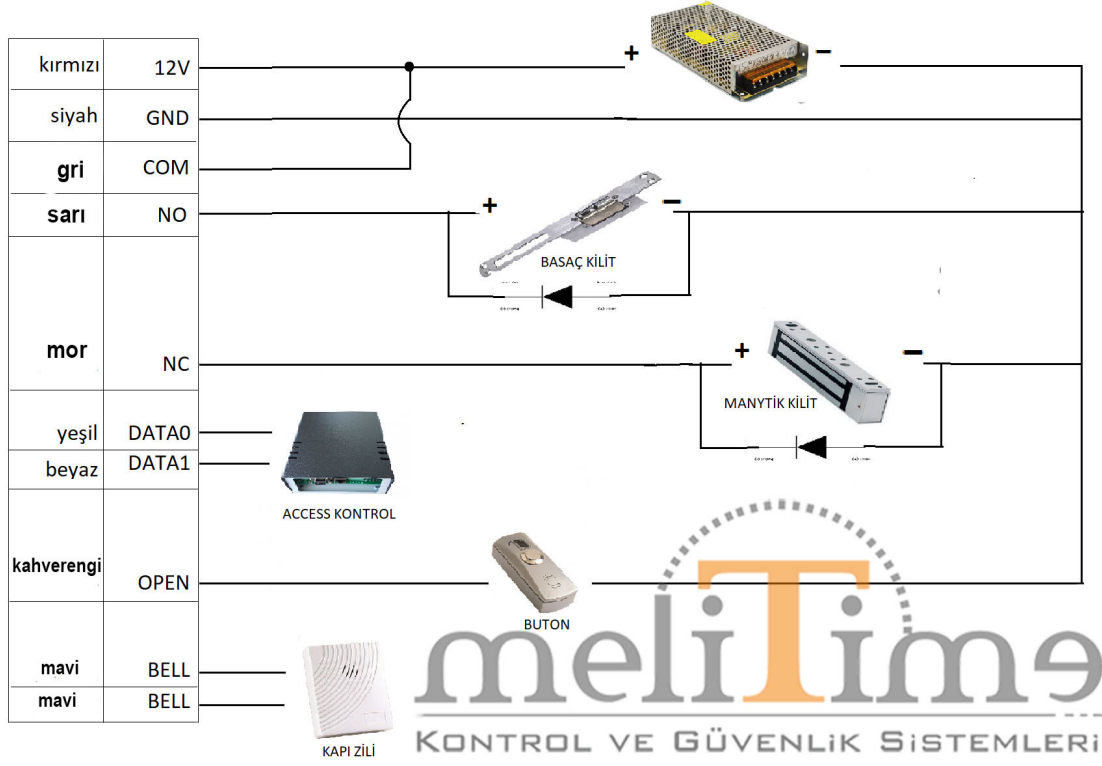

CİHAZIN ZARAR GÖRMESİ İÇİN KİLİDE DİYOT BAĞLAMANIZ GEREKİYOR.
DİYOT BAĞLANTISI YAPILMAYAN ÜRÜNLER GARANTİ KAPSAMI DIŞINDIR!!!!