


GENEL ÖZELLİKLER

- 2 Adet Wiegand26 cihaz bağlanılabilir.
- Bilgisayara Usb bağlantısı ile bağlanıp röle süresi aynı kart okuma süresi ayarlanabilir.
- 1000 Kayıt kapasiteli.
- 9 - 24 V DC çalışabilir.
- Bilgisayara Usb bağlantısı ile bağlanıp yeni kart kaydı (Etiket) yapılabilir ve silinebilir.
- Usb ile bilgisayara bağlanmadan buton ile kart(etiket) kaydı yapılabilir, silinebilir.

2'li Standalone

Paneli

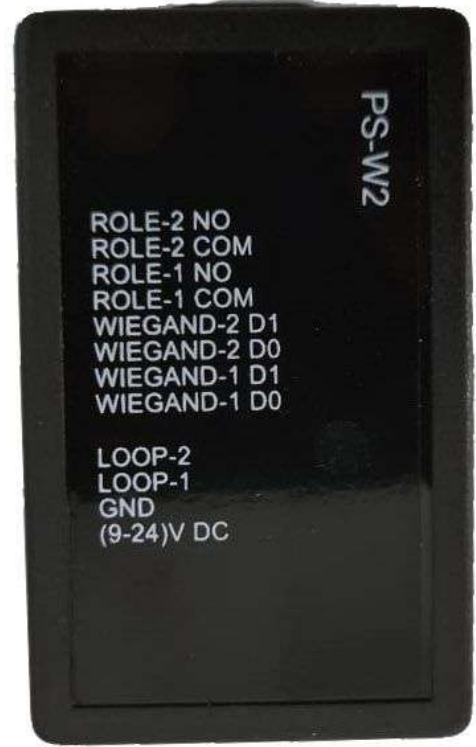

2 Lİ STANDALONE PANEL

OGS YETKİLENDİRME PANELİ



- 2 Adet Wiegand26 cihaz bağlanılabilir.
- Bilgisayara Usb bağlantısı ile bağlanıp röle süresi aynı kart okuma süresi ayarlanabilir.
- 1000 Kayıt kapasiteli.
- 12 V DC çalışabilir.
- Bilgisayara Usb bağlantısı ile bağlanıp yeni kart kaydı (Etiket) yapılabilir ve silinebilir.
- Usb ile bilgisayara bağlanmadan buton ile kart(etiket) kaydı yapılabilir, silinebilir.

CİHAZ

Şifre Değiştir ŞİFRE ☒

Cihaz ID Ver.

RÖLE-1 Süresi saniye ☒

RÖLE-2 Süresi saniye ☒

Işık Süresi saniye ☒

Aynı Kart Okuma Aralığı saniye ☒

Aynı Kart Okuma Şekli ☒

LOOP-1 Kullanım ☒

LOOP-2 Kullanım ☒

Wiegand-1 Data D1 D0

Wiegand-2 Data D1 D0

BUTON Sinyal Uzunluğu milisaniye ☒

LOOP-1 Sinyal Uzunluğu milisaniye ☒

LOOP-2 Sinyal Uzunluğu milisaniye ☒

DATA 0 - DATA 1 ☐ High ☐ Low

BUTON İPTAL ☐

WG-1 PC Kontrol ☐ WG-2 PC Kontrol ☐

WG-1 34 Bit Ters ☐ WG-2 34 Bit Ters ☐

KART

DOSYA TÜRÜ ☒ EXCEL ☐ TXT

Kartno	Alan1	Alan2	Alan3	Alan4	Alan5	Tanımsız Kartno

!

ŞİFRE GİRİNİZ

CİHAZ ÜZERİNDEKİ KIRMIZI IŞIK UYARLARI

Cihaz üzerindeki KIRMIZI ışık uyarıları

1 kere yanıp sönmeye Tanımsız Kart Hatası

2 kere yanıp sönmeye Aynı Kart Okuma Aralığı Hatası

3 kere yanıp sönmeye Wiegand Data Hatası

6 saniye boyunca yanma Kart Silme Modu (Bu süreçte okutulan kartlar cihazdan silinecektir.)

CİHAZ ÜZERİNDEKİ MAVİ IŞIK UYARLARI

Cihaz üzerindeki MAVİ ışık uyarıları

Saniyede bir yanıp sönmeye Normal Çalışma

Ayarlanan ışık süresi kadar yanma Geçiş Onayı

6 saniye boyunca yanma Kart Kayıt Modu (Bu süreçte okutulan kartlar cihaza kaydedilecektir. Her okutulan kart, kart kaydetme süresini 6 saniye daha uzatır.)


BUTON FONKŞİYONU

Butona basıldığında cihaz 6 saniye boyunca mavi ışık yakıp kart kayıt moduna geçer.

Mavi ışık sönmeyen tekrar butona basılırsa cihaz 6 saniye boyunca kırmızı ışık yakıp kart silme moduna geçer.

GİRİŞ

OGS ANTENİN 2'Lİ STANDALONE PANELİ VE BARIYER BAĞLANTI ŞEMASI

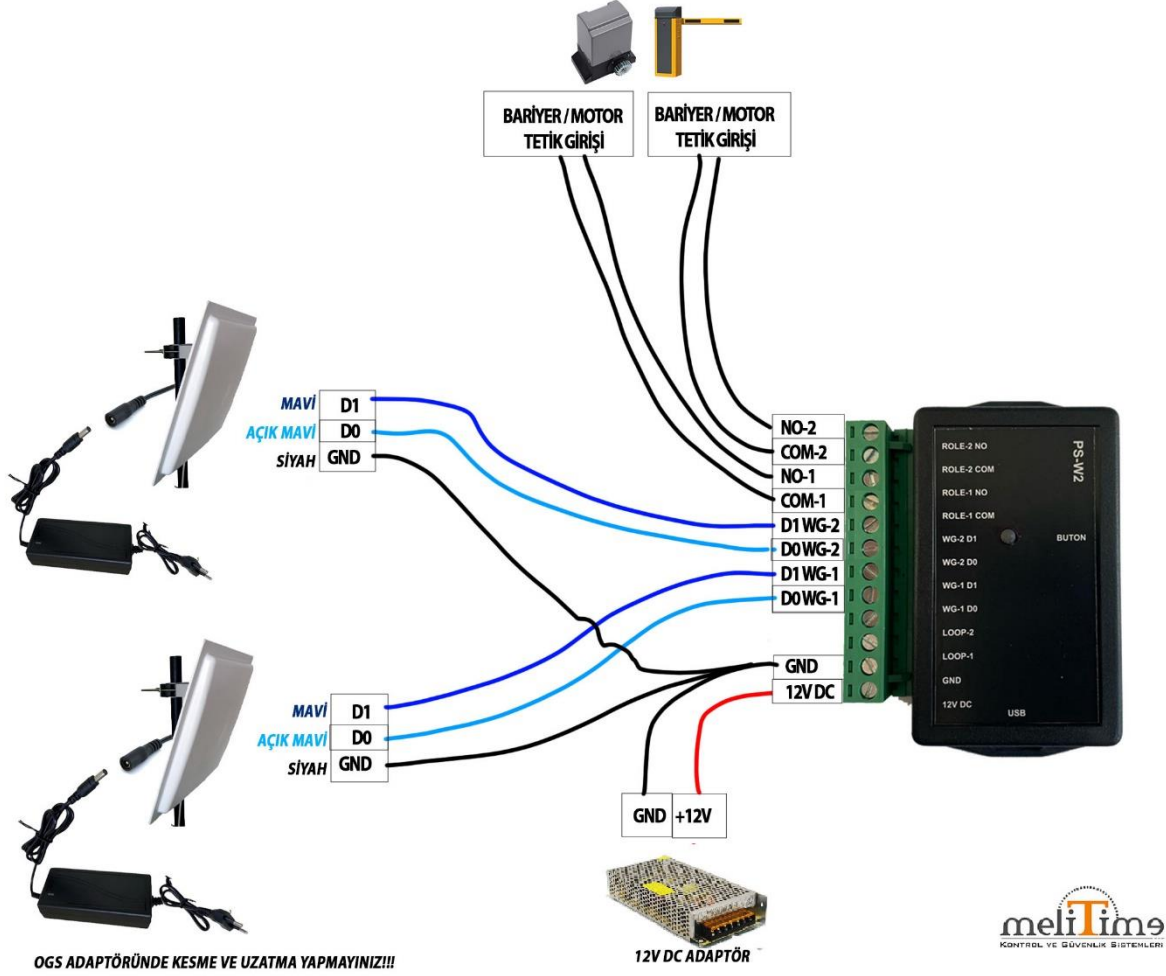

NOT :ÇALIŞMAM MODUNDA PANELDEKİ LED DEVAMLILIK MAVİ YANIP SÖNER

NOT :TANIMSI KARTLARDAN PANELDEKİ LED KIRMIZI YANAR